

FTX-J3/GV

Стенно тяло



Този климатик има една задача и я върши безпогрешно: да ви осигури перфектния домашен комфорт, който заслужавате. Всъщност прави дори повече от това.

- › Спестява енергия, без компромис по отношение на комфорта, благодарение на режима на готовност.
- › Включете комфортния режим, облегнете се назад и се отпуснете. Без течение, просто перфектно усещане за всеки.
- › Спете добре и при включен климатик – той е напълно безшумен.





FTX-J3/GV


Енергийна ефективност до

A++

Този климатик има една задача и я върши безпогрешно: да ви осигури перфектния домашен комфорт, който заслужавате. Всъщност прави дори повече от това.

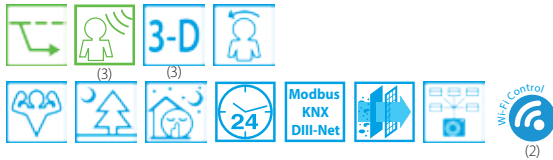


Чистият въздух достига до всички кътчета у дома ви.



Може да отоплява, дори при -15°C навън.



Произведени в Европа, за да отговорят на нуждите на европейския пазар*



Кажете „сбогом“ на бактерии, вируси и миризми. Кажете „здравей“ на чистия въздух.

Ефективност	FTX + RX	20J3 + 20K	25J3 + 25K	35J3 + 35K	50GV + 50GV	60GV + 60GV		
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/6,7		
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0		
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++				A	
		Проектен капацитет	kW	2,00	2,50	3,30	5,00	6,00
		SEER		6,11		6,15	5,63	5,37
		Годишен разход на електроенергия	kWh	115	143	188	311	391
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A+					A	
		Проектен капацитет	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
		SCOP/A		4,34	4,16	4,14	4,08	3,88
		Годишен разход на електроенергия	kWh	710	808	947	1,578	1,730
Технически данни - Вътрешно тяло								
Размери	Тяло	В x Ш x Д	283x770x198		290x1.050x238			
Въздушен филтър	Тип	Сваляем / миещ се / защитен от плесен						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	39/25/22	40/26/22	41/27/23	43/34/31	45/36/33
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	39/28/25	40/28/25	41/29/26	42/33/30	44/35/32
Технически данни - Външно тяло								
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x658x275		735x825x300			
Тегло	Тяло	kg	28		48	47		
Ниво на звукова мощност	Охлаждане		60		62	62		
	Отопление		61		62	62		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско	46/-		48/-	47/44	49/46	
	Отопление	Високо/Ниско	47/-		48/-	48/45	49/46	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB		-10~46			
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB		-15~18			
Хладилен агент	Тип/Зареждане	kg-TCO ₂ Eq/GWP	R-410A/0,74/1,5/2.087,5		R-410A/1,0/2,1/2.087,5			
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ	Макс.		m			
		Система	Без заряд		m			
Ток-50Hz	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.		m			
		Максимален ток за предпазителя (MFA) ⁽¹⁾	A		12	20		
			16		20	-		

(1) Максималният ток за предпазителя се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). За по-подробна информация за всяка комбинация, моля, вижте чертежа на електрическите схеми. (2) WiFi управлението е опция. (3) Важи за 50GV / 60GV *Производството в Европа не е за цялата гама.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

СИТИ КЛИМА ЕООД
0878222337
0878222338

Версия 05/2017



No.03299/0
No.18728/0



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
 Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомление. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.

DAICE FTX-J3/GV Single Sheet 2017-2018 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.