


# Серия Fairwind Full DC Инвертор

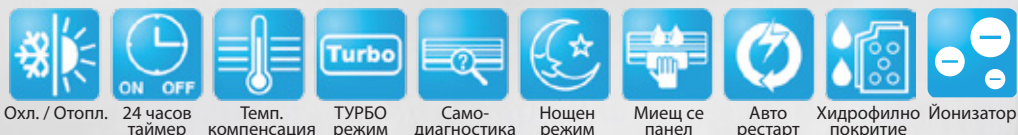

Охл. / Отопл.    24 часов таймер    Темп. компенсация    ТУРБО режим    Само-диагностика    Нощен режим    Миец се панел    Авто рестарт    Хидрофилно покритие    Йонизатор

Модел	Вътрешно тяло		MS12FU-09HRDN1-QRD0GW	MS12FU-12HRDN1-QRD0GW	MS12FU-18HRFN1-QRD0GW(B)	MS12FU-24HRFN1-QRD0GW
	Външно тяло		MOBA30-09HFN1-QRD0GW	MOBA30-12HFN1-QRD0GW	MOB31-18HFN1-QRD0GW	MOCA30-24HFN1-QRD0GW
Захранващо напрежение	V/O/Hz		220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	2.63 (1.03 - 3.22)	3.52 (1.08 - 4.10)	5.28 (1.82 - 6.13)	7.03 (2.67 - 7.88)
	Отопление		2.93 (0.82 - 3.37)	3.81 (0.88 - 4.22)	5.57 (1.38 - 6.74)	7.33 (1.61 - 8.79)
Консумация	Охл./ Отопл.	kW	0.100 - 1.240 / 0.120 - 1.200	0.100 - 1.580 / 0.130 - 1.510	0.140 - 2.360 / 0.200 - 2.410	0.240 - 3.030 / 0.260 - 3.140
SEER	Охлаждане	W/W	6.10	6.10	6.50	6.30
SCOP (при 2°C)	Отопление		4.90	4.60	5.10	5.10
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++
	Отопление		A++	A++	A+++	A+++
Работен ток	Охл./ Отопл.	A	0.4-5.4 / 0.5-5.2	0.4-6.9 / 0.6-6.6	0.6 - 10.3 / 0.9 - 10.5	1.0 - 13.2 / 1.1 - 13.7
Шум (вътрешно тяло)		dB(A)	38 / 31 / 25	38 / 32 / 26	36 / 29 / 23	43 / 37 / 31
Шум (външно тяло)		dB(A)	53	55	57	59
Размери Ш х Д х В Тяло	Вътрешно	mm	715x188x250	800x188x275	940x205x275	1045x235x315
		kg	6.3	7.2	9	12
	Външно	mm	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702
		kg	25.2	25.5	37.8	48.4
Тръбни връзки (течност / газ)		mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	9.52 / 15.9
Максимален тръбен път		m	25	25	30	50
Максимална денивелация			10	10	20	25
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Отопление		-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 30
Фреон			R410A	R410A	R410A	R410A